EINFACH DAUERHAFT

Der Veloständer ZzB überzeugt durch ein einfaches, klassisches Design und fügt sich an jedem Standort bestens ein.

Die Konstruktion ist pragmatisch und robust. Das Dach und die Dachuntersicht ist aus einer Mehrschichtplatte, welche mittels Synthesekautschuk-Folie abgedichtet wird. Unser speziell hergestelltes Aluminiumstrangpressprofil schliesst den Dachrand sauber ab. Die Unterseite ist weiss lasiert.

Die Veloüberdachung hat sich als extrem vandalensicher erwiesen und benötigt praktisch keine Wartung.

ALLEDO VELO ZZB

VELOUNTERSTAND TYP ZUGANG ZUR BAHN

ALLEDO
WWW.ALLEDO.CH

Als Standard der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ist dieser Veloständer an zahlreichen Stationen in der gesamten Schweiz installiert.
Durch die robuste Ausführung sind diese Veloparkanlagen praktisch unverwüstlich.

CHRISTEN
METALLBAU

VELOUNTERSTAND TYP SBB ZUGANG ZUR BAHN

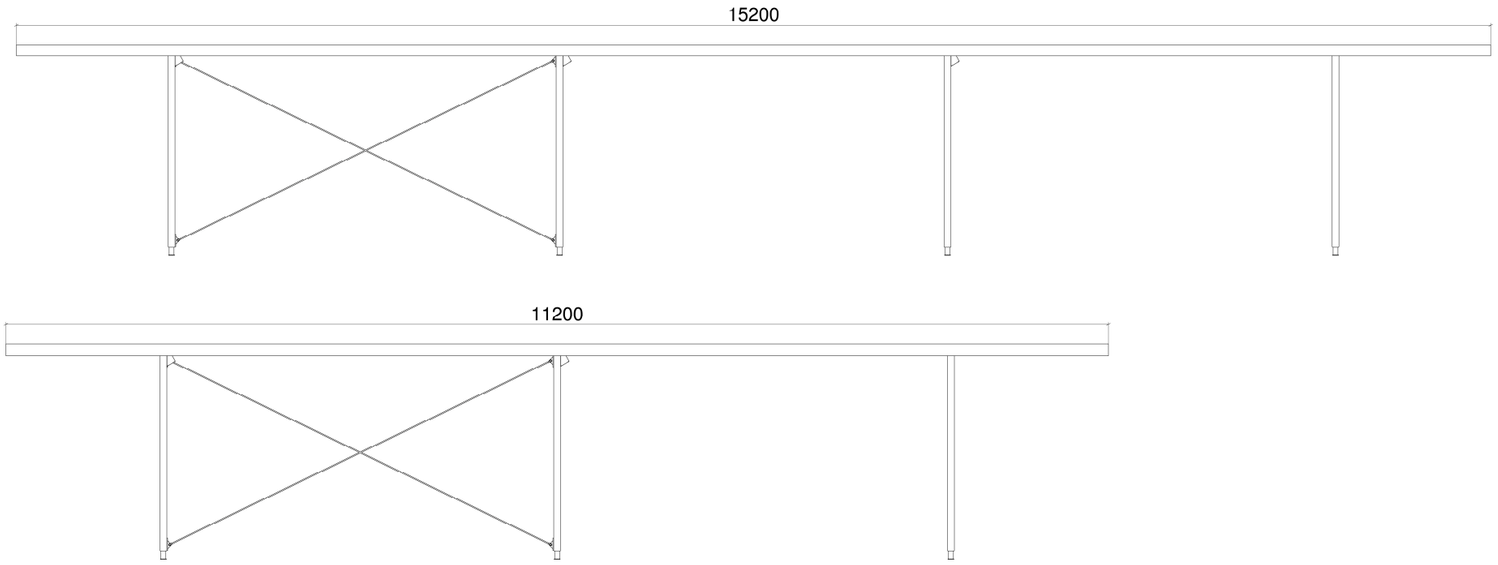

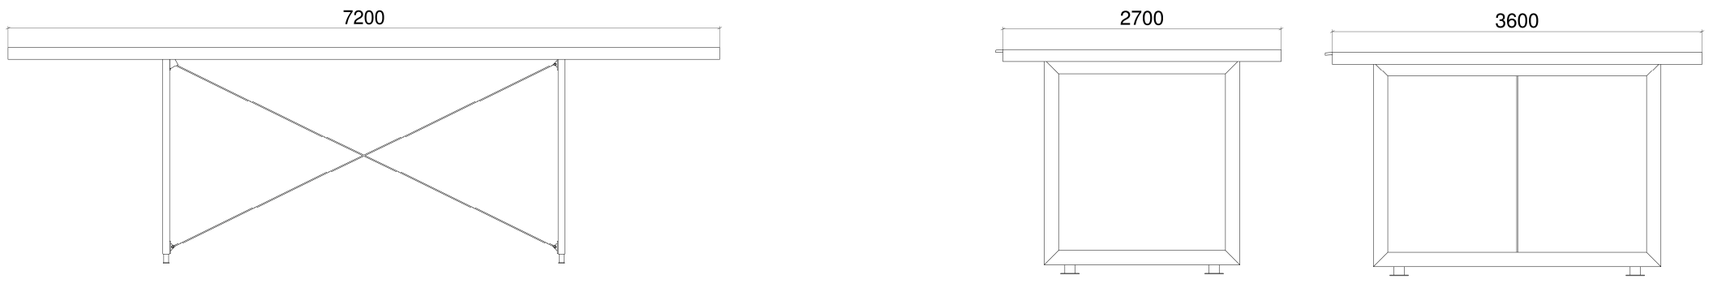

Technische Angaben

Tragkonstruktion
Zu Rechtecken zusammengeschweissten Stützen aus RHS Profilstahlrohre. Mit Füssen auf das Fundament gedübelt.

Dachaufbau
Oben mit einer tragenden 3-Schichtplatte, mit einer mechanisch befestigten EPDM Folie (Synthesekautschuk-Folie) abgedichtet. Mit dem speziellen „RV05 Dachrand-profil". Wasserablauf mittels Aluminiumfallrohr oder Speiern.

Beleuchtung
Aufbauleuchten Typ SBB Marburg. Inklusive Verkabe-lung und Revisionsöffnung.

Oberfläche
Stahlteile feuerverzinkt, pulverbeschichtet und bei rund 190° eingebrannt. Farbton nach RAL oder IGP Farbfä-cher. Aluminiumteile farblos eloxiert. Dachuntersicht weiss gestrichen / lasiert.

Parkanlage
1-reihig: Kapazität für 9 Velos / Modul
2-reihig: Kapazität für 17 Velos / Modul

Fundamente
Vorfabrizierte Betonfundamente

W. Christen AG
Sägetstrasse 93
4802 Strengelbach
++41 (0)62 745 50 80
info@christen-metallbau.ch